

**@nifty モバイルパック
クライアント アプリケーション
「モバイルアシスタント」
インストールガイド**

第 1.1 版

2003 年 9 月 19 日

**ニフティ株式会社
富士通株式会社**

改版履歴

	日付	改版内容	版数
1	2003/09/9	新規作成	第 1.0 版
2	2003/09/19	P.7 デスクトップの「PASSTRUDRIVER」フォルダの説明を追加	第 1.1 版

目 次

1. はじめに	1
2. モバイルアシスタントのインストール	2
3. ネットワークドライバの設定	5

1. はじめに


本書は、シームレスローミングで使用するクライアント用ソフトウェアのインストール手順を記述したものです。以下のソフトウェア全てを、手順に従いインストールして下さい。

- ・ @nifty モバイルパッククライアントソフトウェア「モバイルアシスタント」
[mobile_Pack]
- ・ ネットワークドライバ
[PASSTRUDRIVER]


2. @nifty モバイルパッククライアントソフトウェア「モバイルアシスタント」のインストール

「Mpack.exe」を実行し、インストールを開始します。


「OK」をクリックします。

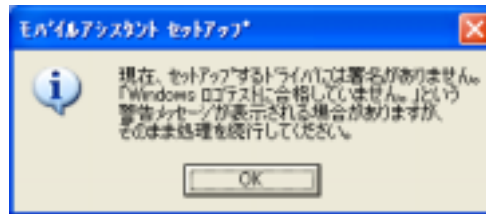

「次へ」をクリックします。

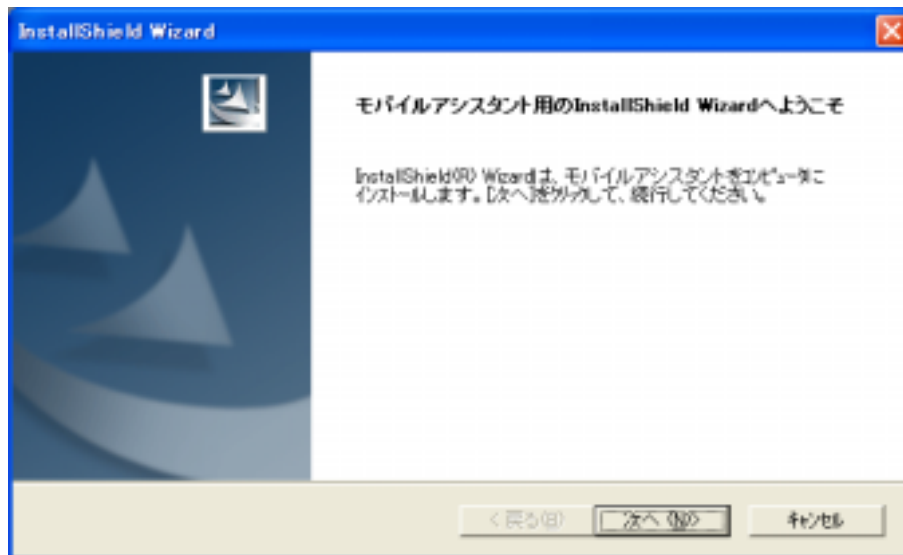

使用許諾契約が表示されます。
内容を確認して「はい」をクリックします。

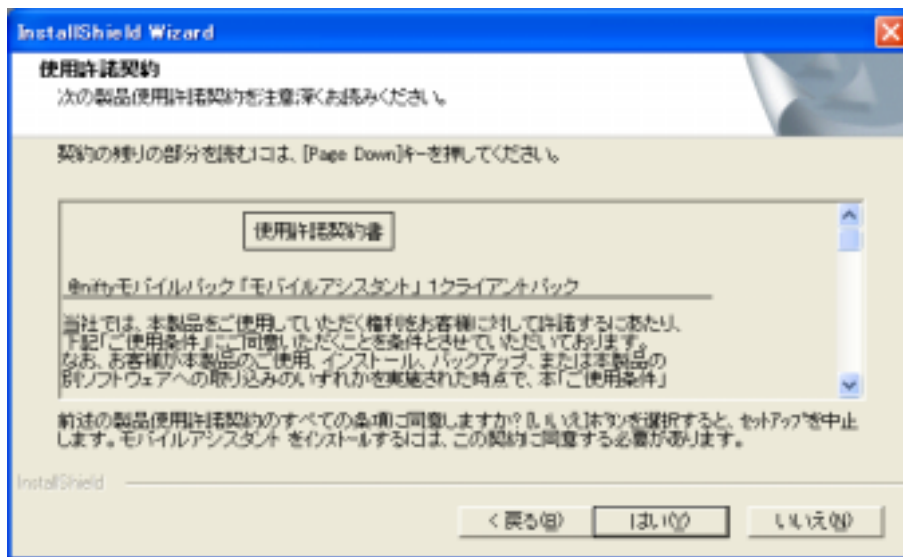


このような警告ダイアログが表示されたら、「続行」をクリックして下さい。




「OK」をクリックします。

Fujitsu IPinIP Passthru Driver がインストールされていない場合には、パソコンの再起動後にインストールしてください。

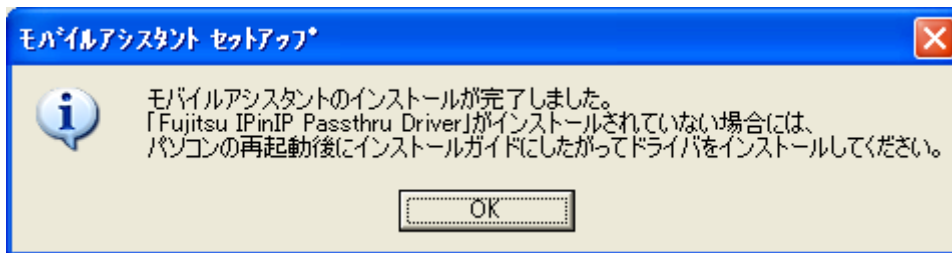


「完了」をクリックし、コンピュータを再起動して下さい。

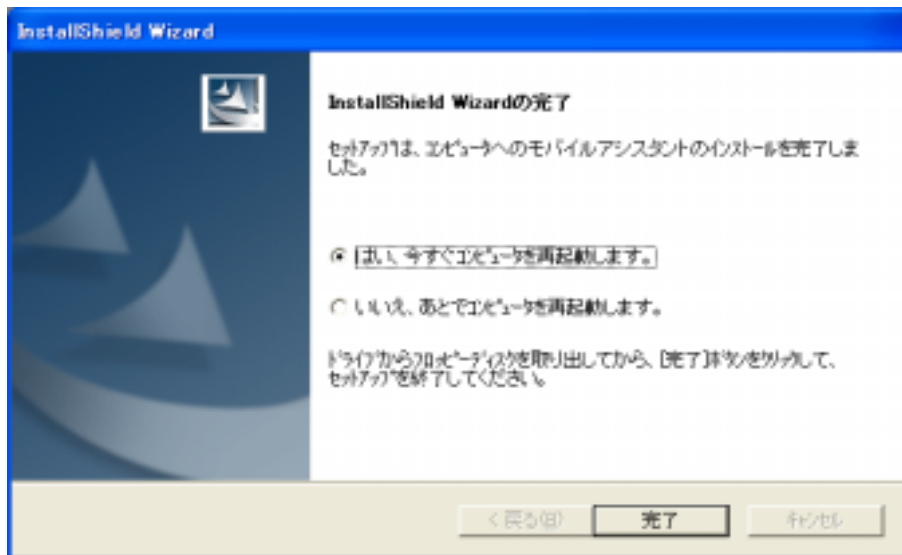


3. ネットワークドライバの設定

「スタート」 - 「接続」 - 「全ての接続」からネットワーク接続のウィンドウを表示させます。


接続のアイコンを右クリックし、「プロパティ」からネットワークのプロパティを表示させます。

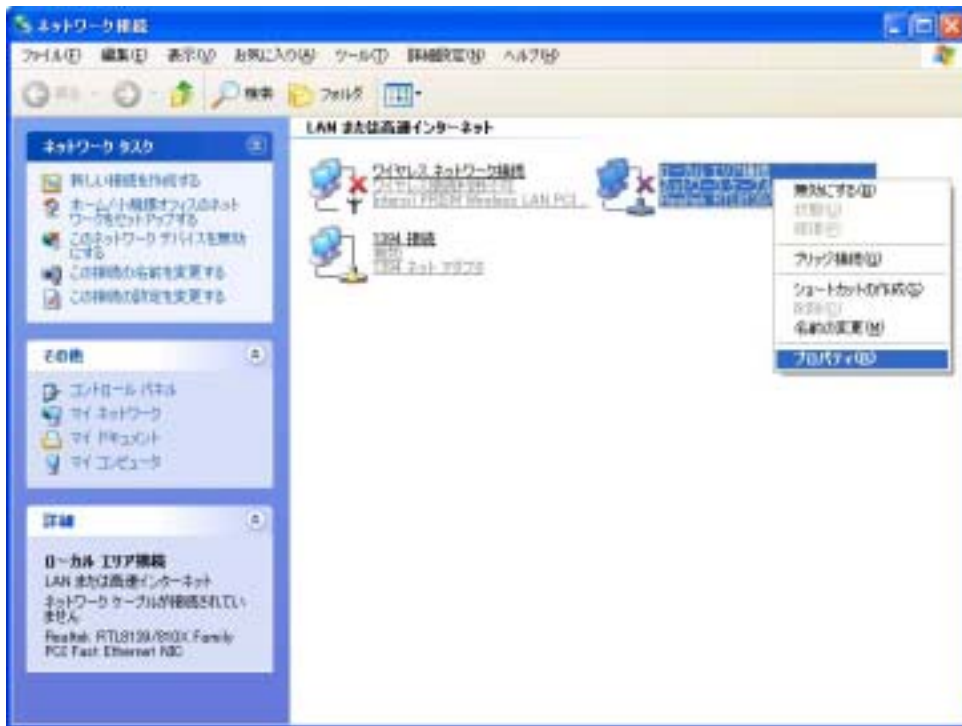


「全般」タブの「インストール」をクリックします。

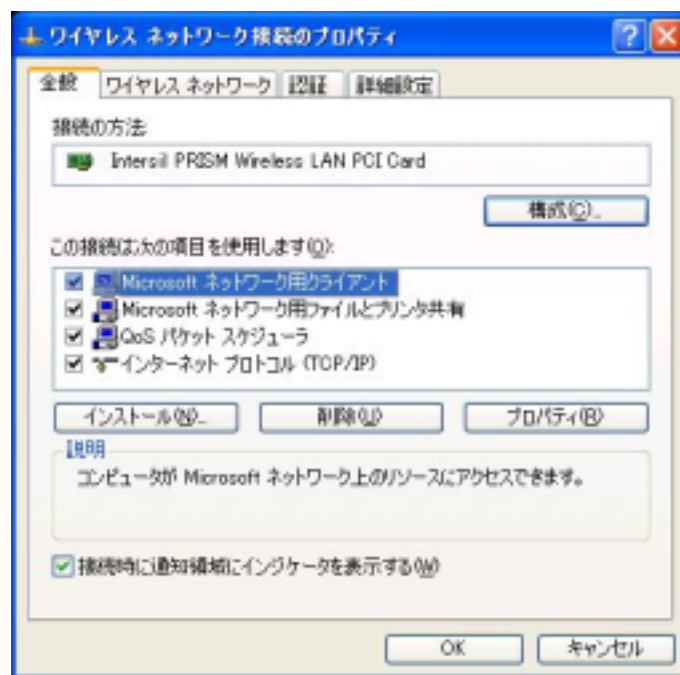


ネットワーク コンポーネントの種類から「サービス」を選択して、「追加」をクリックします。

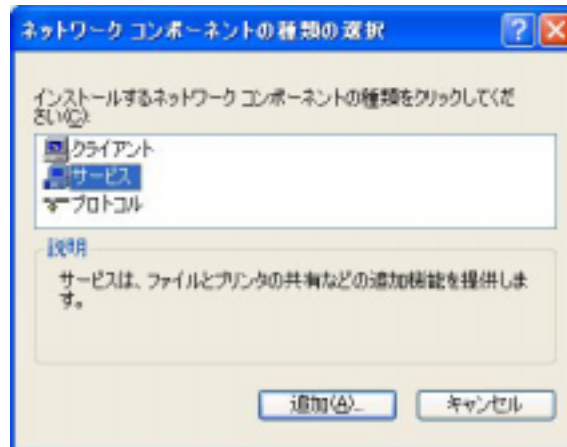


「ディスク使用」をクリックします。

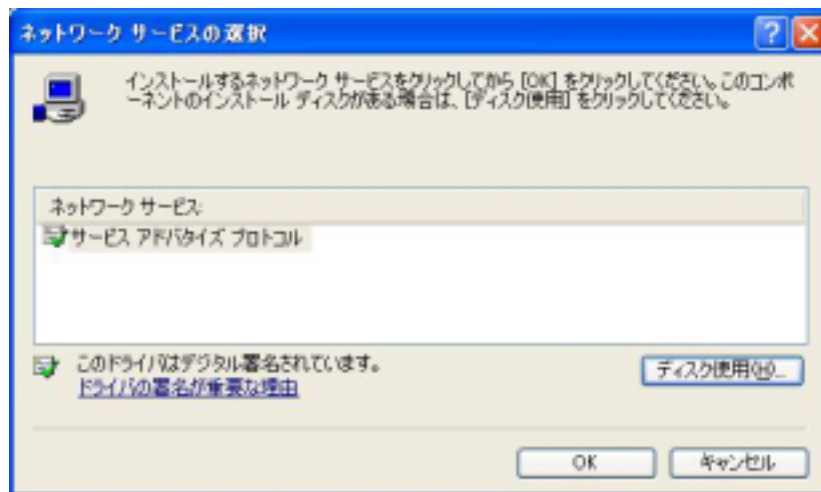


「参照」をクリックします。

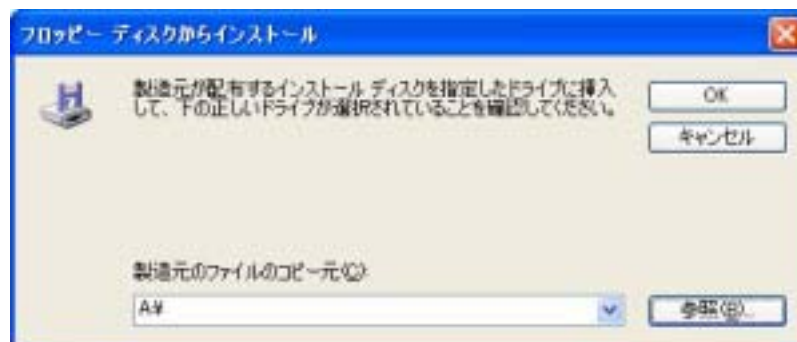


デスクトップの「PASSTRUDRIVER」フォルダの「f3bwmbm.inf」を選択して、「開く」をクリックします。

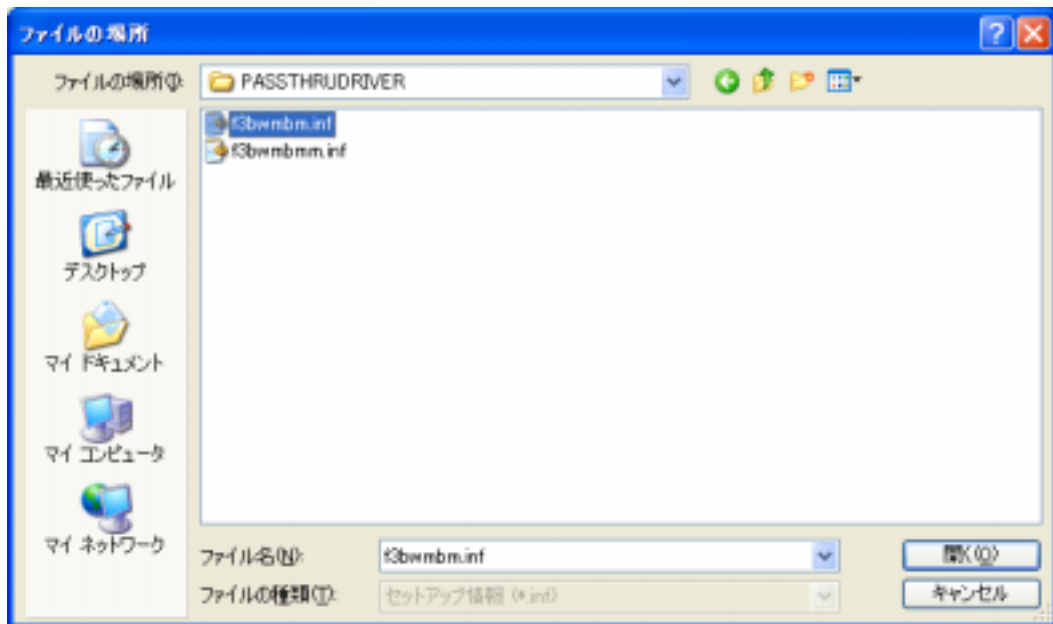

「OK」をクリックします。

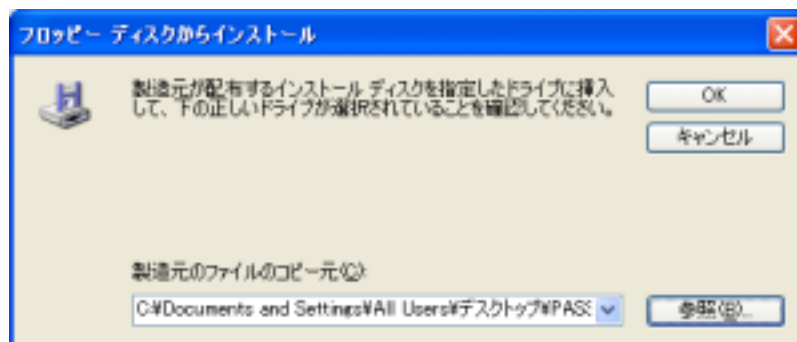

「Fujitsu IpinIP Passthru Driver」を選択して、「OK」をクリックします。

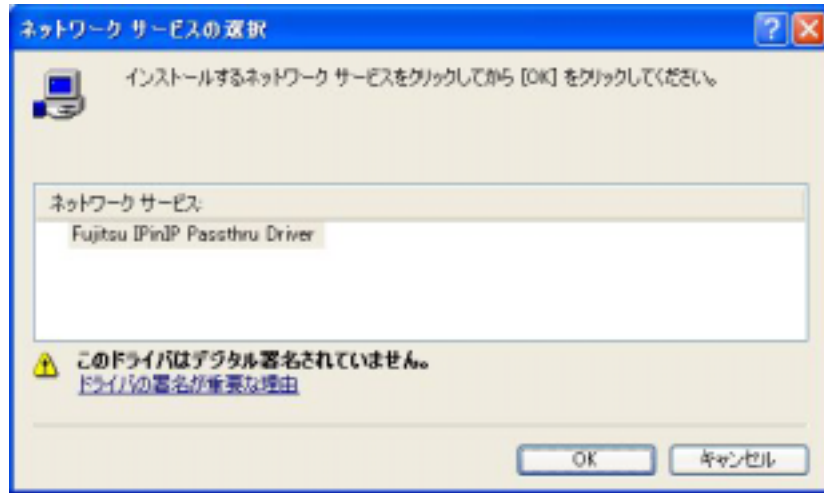

このような警告ダイアログが表示されたら、「続行」をクリックして下さい。



「Fujitsu IPinIP Passthru Driver」が追加されます。
「閉じる」をクリックし、コンピュータを再起動して下さい。



再起動すると、ネットワーク接続のアイコンが追加されます。

